

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS On-Line](#)



APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V

Part Number: SRT10KXLI



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

Ausgang		
Ausgangsleistung	10 kW / 10 kVA	
maximale Ausgangsleistung	10 kW / 10 kVA	
Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 3 %	
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz	
Andere Ausgangsspannungen	220, 240	
Wellenfaktor	3 : 1	
Topologie	Online-Doppelwandlung	
Wellentyp	Sinuswelle	
Ausgangsanschlüsse	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpers	 
Durchgang	Interner Bypass (automatisch und manuell)	
Eingang		
Nominelle Eingangsspannung	230V	
Eingangsfrequenz	45 – 65 Hz (automatische Anpassung)	
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)	

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Andere Eingangsspannungen 220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher


typische Ladedauer 1.50 Stunde(n)

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 2

Zusätzliche Möglichkeiten für [APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V](#)

Autonomiezeit-Diagramm

Curve	Part Number(s)
A	SRT10KXLI
B	SRT10KXLI + (1)SRT192BP2
C	SRT10KXLI + (2)SRT192BP2
D	SRT10KXLI + (3)SRT192BP2
E	SRT10KXLI + (4)SRT192BP2

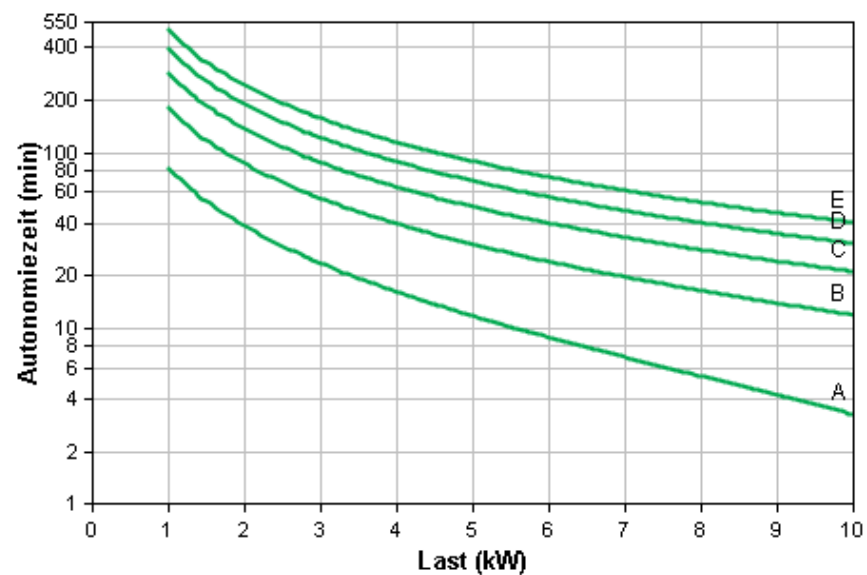

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Energienutzung/Energieeffizienz

Load	Efficiency
25%	93.9%

Load (%)	Efficiency (%)
0	50
5	75
10	88
15	91
20	93
25	94
30	94.5
40	95
50	95
60	95
70	95
80	95
90	95
100	95

Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Die Messungen wurden im Rahmen der Studie vorgenommen unter folgenden Bedingungen mit einem Energieeinsatz und einem Leistungsaufwand.

Kommunikation & Management

Überspannungsschutz und Filterung

Abmessungen

#a>ima*e ?ö*e	4@A.00 mm
#a>ima*e %reite	A6@.00 mm
#a>ima*e 3iefe	715.00 mm
,ett\$gewi)*t	111.=A KB
Versandgewi)*t	1A6.=A KB
Versand*ö*e	461.00 mm
Versand&reite	600.00 mm
Versandtiefe	1000.00 mm
Car&e	-)*warz

Umgebung	
Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% no%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	55.00 dBA
Online thermische Auflösung	2002.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Protection Class	IP 20
Conformance	
Begutachtung	C-Tick, CE
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
Sustainable Offer Status	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Batterie-Richtlinie	Konform
Hinweise zu Batterien	Contains Lithium Coin Cell

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge